


Especificaciones técnicas - Rotoenfardadora Mainero 5870 B

Tamaño del fardo:	Ancho	1.200 mm
	Diámetro mínimo	900 mm
	Diámetro máximo	1.800 mm
Capacidad de trabajo ideal:		34 fardos/hora*
Peso del fardo:		Hasta 750 Kg*
Tractor necesario:	Potencia mínima	70 CV (DIN)
Grupo hidráulico:	Presión mínima	120 Kg/cm ²
	Caudal mínimo	25 l/minuto
	Distribuidor auxiliar	2 salidas para cilindros hidráulicos de doble efecto
	Sistema eléctrico	No requiere
Accionamiento:	Toma de Potencia	Toma de Potencia 540 r.p.m.
Dispositivo de seguridad:		Limitador de torque de discos de fricción
Barra cardánica:		Con junta homocinética
Cámara de prensado:		Variable a correas. Garganta abierta vertical
Sistema de compactación:		Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión
Recolector:	Tipo	Flotante
	Cantidad de barras portapúas	4
	Cantidad de púas dobles	36
	Ancho	1.200 mm
	Posición trabajo/transporte	Accionamiento manual
	Ruedas de barrido	Dobles articuladas. Levante manual.
Correas:	Cantidad	6
	Ancho	7"
	Lungitud	14.000 mm (cant. 4) - 13.850 mm (cant. 2)
	Tipo	3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa
	Uniones	Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido

Atador para hilo:	Tipo	Brazo simple - Doble hilo
	Accionamiento	Hidráulico
	Comando	Manual desde el distribuidor hidráulico del tractor
	Capacidad de almacenamiento de hilo	6 bobinas de hasta 6 Kg cada una
Indicadores visuales:	Formación del fardo	Indicador mecánico de presión de compactación en correas laterales
	Diámetro del fardo	Si
	Puerta abierta - cerrada	Si
	Posición del atador	Si
	Manómetro de presión de compactación	Si
	Contador mecánico de fardos	Si
Expulsor de fardos:		Standard
	Tipo	Mecánico - Simultáneo con puesta de descarga
Lubricador automático de cadenas:		Standard
Extintor:		Standard
Kit para ensilaje:		Opcional
Luces para transporte:		Opcional
Neumáticos:		11 L 15 - 10 telas - (cant. 2)
Dimensiones generales:	Ancho (A)	2.440 mm
	Alto (B)	2.980 mm
	Largo (C)	3.900 mm
	Peso	2.200 Kg

(*). Variable según tipo de forraje, estado y rendimiento del mismo, potencia disponible, condición del terreno, etc. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

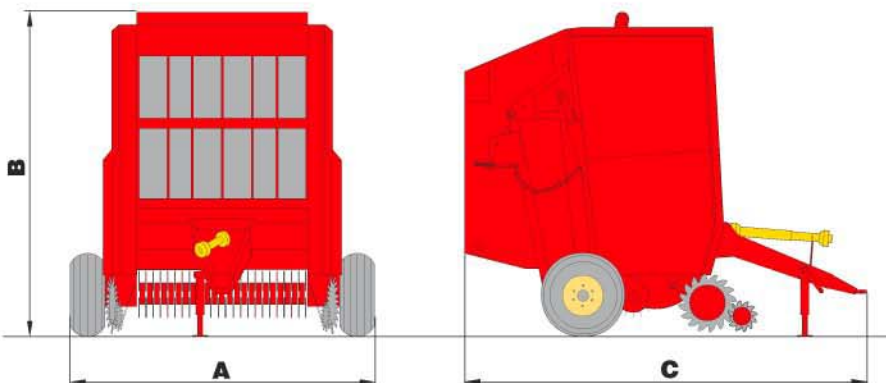

MAINERO

Llámenos a Servicios al Cliente:

Tel. 0-800-444-0999
E-mail: info@mainero.com.ar
Bell Ville, Tel. y Fax 03534 424031 al 34
Buenos Aires, Tel. 011 4342 2929
4342 5037/5054, Fax 011 4343 5968

www.mainero.com.ar

 Repuestos Legítimos
0-800-444-0666

Gestión de la Calidad

IRAM-IACC-ISO E 9002:94
RI 9000 - 502

