
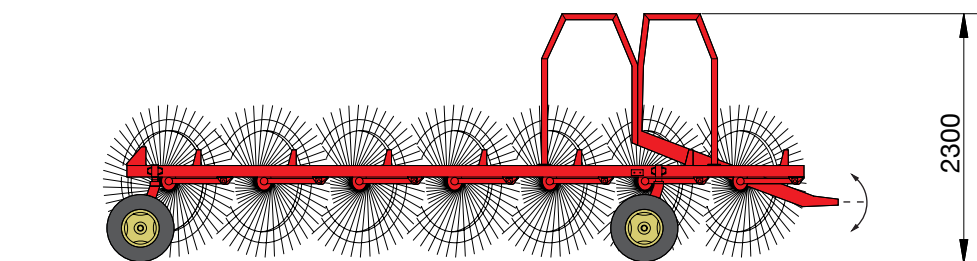
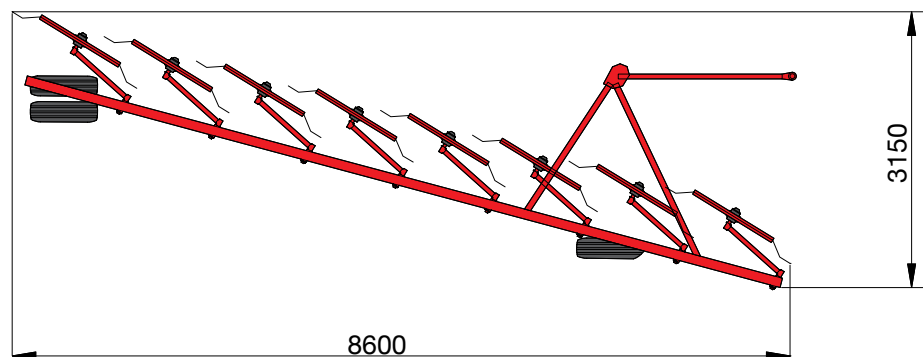


# Especificaciones técnicas Rastrillo Mainero 5940

<b>Ruedas de barrido (cantidad)</b>	8 montadas sobre rodamientos.	
<b>Diámetro de las ruedas de barrido</b>	1520 mm	
<b>Cantidad / diámetro de púas</b>	40 / 8 mm	
<b>Tractor necesario:</b>	Potencia mínima:	40 CV (DIN)
<b>Sistema de enganche:</b>	Arrastre	
<b>Grupo hidráulico:</b>	Presión mínima: 120 Kg/cm <sup>2</sup> 1 salida simple efecto para subir ruedas recolectoras.	
<b>Posición trabajo ruedas recolectoras</b>	Flotación independiente	
<b>Registro ancho de labor</b>	Regulación continua manual	
<b>Posición Lanza</b>	Trabajo - Registrable en 2 posiciones. Transporte	
<b>Extremo Lanza</b>	Registrable en altura	
<b>Rodado</b>	6.00 x 16 – 6 telas (cantidad 3) - Tipo Agrícola - 3 guías	
<b>Dimensiones:</b>		
Ancho de transporte:	Mín. 3.150 mm	
Longitud total:	8.600 mm	
Ancho de labor:	Regulación continua. Máx.: 4.800 mm	
Despeje máx. ruedas recolectoras:	600 mm	
<b>Peso total:</b>	860 Kg.	
<b>Velocidad de trabajo</b>	Máximo 15 km/hora *	

Variable según el estado del terreno, potencia disponible, densidad y tipo de forraje, ancho de labor, etc.

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

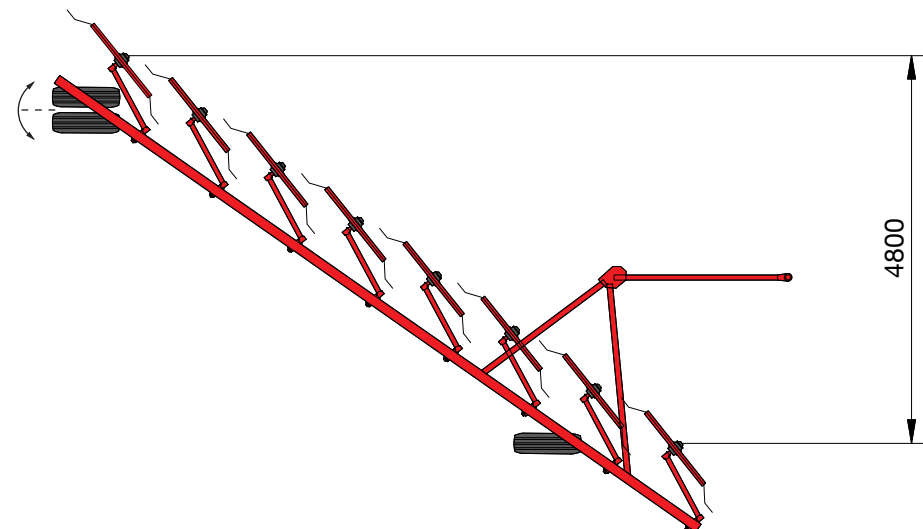

Concesionario

[www.mainero.com.ar](http://www.mainero.com.ar)  
+54 (3537) 424 031

Carlos Mainero y Cia. S.A.I.C.F.I.  
Rivadavia 259 - (X2550DZE) Bell Ville  
Córdoba - Argentina

**MAINERO**