

# Cortadora - Hileradora y Desmalezadora 6027




**MAINERO**

# Especificaciones técnicas Cortadora - Hileradora y Desmalezadora Mainero 6027

<b>Ancho de corte</b>		3.200 mm
<b>Sistema de corte</b>		2 rotores con cuchillas.
	altura de corte:	Regulable entre 50 y 460 mm.
	cuchillas:	Reversibles con 4 filos cada una.
	cantidad:	2 por rotor para cortar - hilerar y 4 por rotor para desmalezar.
	régimen de giro rotor:	810 r.p.m.
	accionamiento rotores:	Cajas de mando a engranajes.
<b>Tractor necesario</b>	potencia mínima:	60 - 70 CV DIN
	toma de potencia:	540 r.p.m.
	sistema hidráulico:	1 salida de simple efecto para subir y bajar.
<b>Transmisión</b>		Eje cardánico protegido con zafe a fricción y rueda libre.
<b>Rodado</b>		6.00" x 16 - 4 telas - cantidad: 3.
<b>Accesorios standard</b>		Cuchillas y peine retenedor para desmalezar y triturar.
<b>Accesorios adicionales</b>		Cilindro hidráulico y mangueras para levante.
<b>Accesorios opcionales</b>		Barra cardánica con junta homocinética con zafe a fricción y rueda libre.
<b>Dimensiones generales:</b>		
<b>en trabajo</b>	ancho (A):	5.000 mm
	largo (B):	3.700 mm
	altura (C):	1.250 mm
<b>en transporte</b>	ancho (D):	2.750 mm
	largo (E):	5.700 mm
	alto (F):	1.250 mm

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

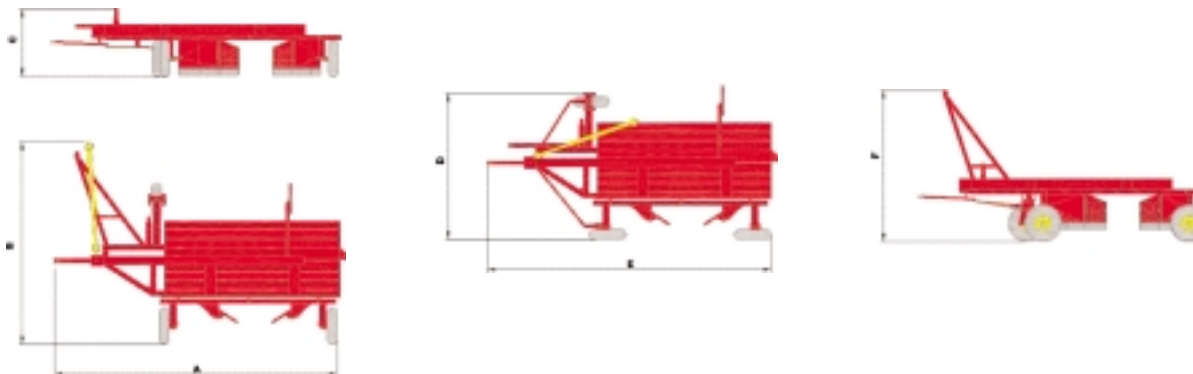

**Llámenos a Servicios al Cliente:**

Tel. 0-800-444-0999  
 E-mail: info@mainero.com.ar  
 Bell Ville, Tel. y Fax 03534 424031 al 34  
 Buenos Aires, Tel. 011 4342 2929  
 4342 5037/5054, Fax 011 4343 5968



[www.mainero.com.ar](http://www.mainero.com.ar)



## Alta calidad de trabajo en las tareas de corte e hilerado.

Para grandes resultados.

Con la 6027 usted logra alta calidad de trabajo en las tareas de corte e hilerado de cultivos destinados a henificación y henolaje.

Por su ancho de labor -3,2 metros-, su transmisión por cajas a engranajes y diseño de cuchillas, le permite en cualquier tipo, densidad y estado de cultivo, mantener su calidad de trabajo y rendimiento operativo, bajando costos, aumentando rentabilidad e incrementando la productividad del resto de las máquinas que componen su equipo de trabajo posicionándose, así, muy por delante de cualquier otra máquina de su tipo.

Sin necesidad de elementos adicionales, es fácilmente transformable en una eficiente desmalezadora de pasturas, trituradora de rastrojos, etc.

Usted solo en pocos minutos, la dispone para trabajo o transporte.

Fuerte por naturaleza, sencilla por diseño, confiable por calidad de construcción.

Por eso a usted le conviene.

## Sistema de corte e hilerado.




- Cuchillas de aleación especial con filos mecanizados y tratamiento térmico, ofrecen alta calidad de corte, mayor durabilidad y menor fragilidad, evitando riesgos de rotura y accidentes. Simples, prácticas e intercambiables, con 4 filos para una larga vida útil. Mayor vida útil de las praderas debido a un corte neto de las mismas.
- Se adapta eficientemente a todos los forrajes. Su ancho de trabajo, 3,2 metros, y sus registros posteriores le permiten realizar cordones o andanas del ancho deseado.
- Altura de corte variable de 50 a 460 mm, mediante un cilindro hidráulico tipo agrícola.
- Estabilidad, uniformidad en la altura de corte y suavidad en transporte debido a su diseño de tres ruedas.



**Con Mainero Ud. puede más.**



### **Transmisión.**

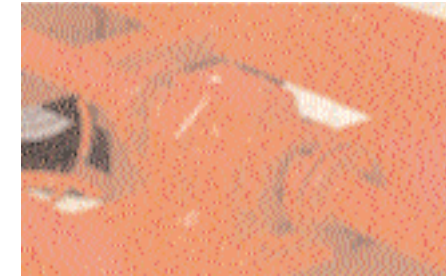

- Zafe o limitador de torque a discos de fricción regulable para proteger los órganos de transmisión de posibles sobrecargas. Equipada con rueda libre para evitar que la inercia de los rotores alcance la barra cardánica y la transmisión del tractor una vez que se detiene la toma de potencia.
- Barra cardánica con junta homocinética (opcional), garantiza una transmisión más suave y uniforme, admitiendo giros más cerrados (de hasta 80 grados) sin riesgos sobrecargas ni vibraciones.
- Rotores accionados por cajas a engranajes que mantienen igual régimen de giro, permiten operar eficientemente aún en condiciones severas y eliminar el cordón central sin cortar.  
Bajo costo de mantenimiento por su mecanismo fuerte y seguro, sin mandos a correas.



### **Versatilidad.**

- Agregando dos cuchillas por rotor y un peine retenedor, se transforma rápida y sencillamente en una eficiente y robusta desmalezadora o trituradora de rastrojos.



### **Transporte.**

- Ruedas rebatibles para que una sólo persona, en pocos minutos, pueda disponerla en transporte o trabajo.  
Fácil maniobrabilidad en transporte.